

KPブロック

〈省力化練積み間知ブロック(1個/m²)〉



●特長

- 1.1個が1m²なので、工期は大幅に短縮され、作業の省力化が出来ます。
- 2.基礎部をプレキャスト化する事により、施工労力を軽減しました。
- 3.裏壁があるため、裏型枠は必要ありません。
- 4.ブロック表面が擬石模様なので、自然との調和が図れます。
- 5.胴込コンクリートが一体化するため、強固な練り積み擁壁を形成できます。

▼読谷村瀬名波




■使用条件(直高と法勾配との関係) (道路土工 擁壁工指針)

直高(m)		~3.0	3.0~5.0	5.0~7.0
法勾配	盛土	1:0.4	1:0.5	-
	切土	1:0.3	1:0.4	1:0.5
ブロック控長		45cm	50cm	55cm


基本形状図
I型

形状・寸法
重量表


本体A

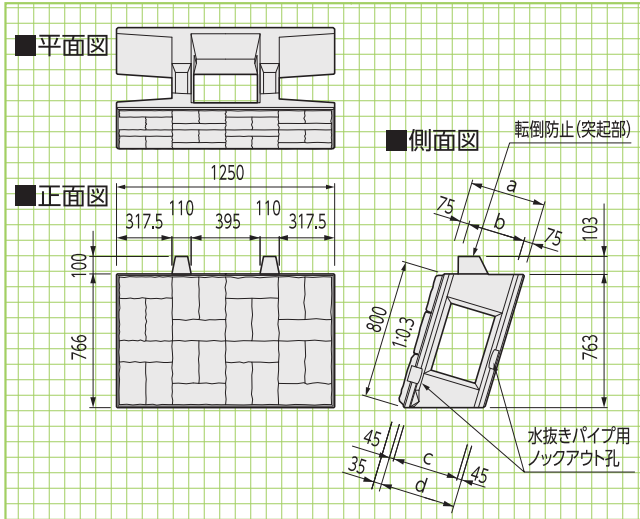

本体B

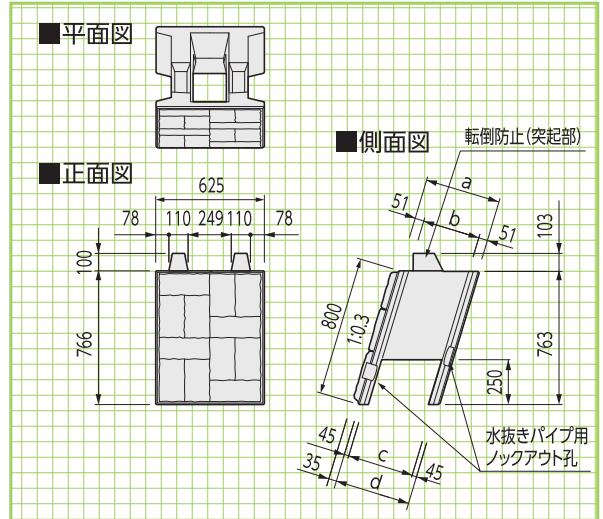

本体C

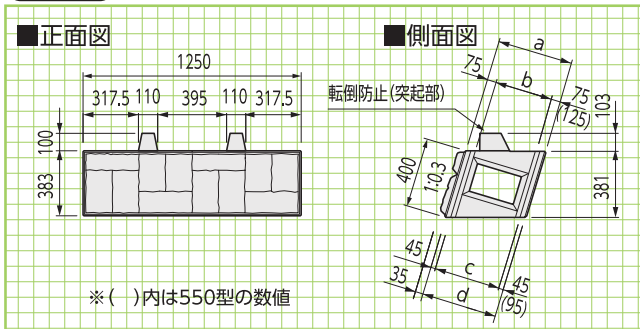


※表面模様はモールドスターTSSタイプ
品番:TSS-295化粧型枠と同じです。

■寸法・重量表


※製品1個当りの値です。

呼称	寸法(mm)	※胴込量 参考重量			
呼び寸法	型	a	b	(m ³)	(kg)
350	A型	350	200	0.178	404
	B型	350	248	0.072	251
	C型	350	200	0.089	202
	D型	350	248	0.036	125
450	A型	450	300	0.273	425
	B型	450	348	0.110	272
	C型	450	300	0.136	212
	D型	450	348	0.055	136
500	A型	500	350	0.320	433
	B型	500	398	0.131	280
	C型	500	350	0.160	216
	D型	500	398	0.066	140
550	A型	550	400	0.361	450
	B型	550	448	0.158	310
	C型	550	350	0.160	276
	D型	550	398	0.066	170

基礎ブロック

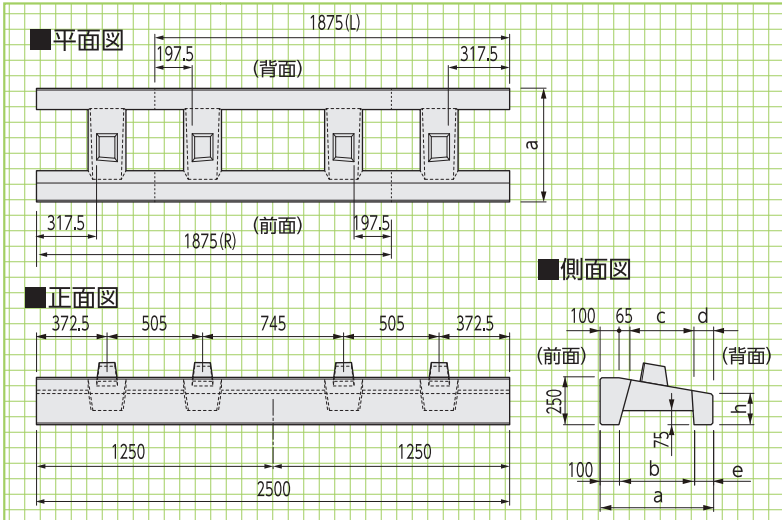

天端調整パネル

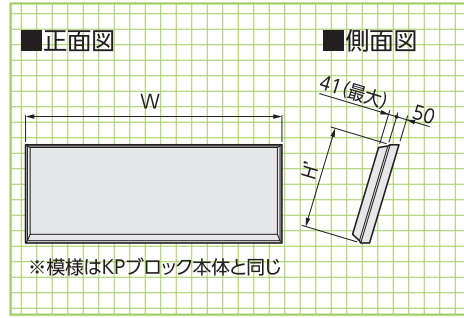

天端調整パネル 寸法・重量表

呼称 (H')	参考重量 (kg)	
	W=1250	W=625
200	50	25
300	70	35
500	115	60

基礎ブロック
天端ブロック

形状・寸法
重量表

擁壁類

河川
関連

道路
関連

管渠
類

側溝
類

貯水
槽関連

景観
関連

その他

標準施工図

基礎ブロック 寸法・重量表


※L=2500 製品1個当りの値です。

呼称		寸法(mm)						※胸込量 (m ³)	※参考重量 (kg)
呼び寸法	勾配	a	b	c	d	e	h		
350	1:0.3	500	300	220	115	100	250	0.132	437
	1:0.4	500	300	221	114	100	214	0.125	411
	1:0.5	500	300	223	112	100	180	0.119	385
450	1:0.3	600	400	320	115	100	250	0.180	470
	1:0.4	600	400	321	114	100	205	0.169	430
	1:0.5	600	400	323	112	100	163	0.158	395
500	1:0.3	650	450	370	115	100	250	0.206	482
	1:0.4	650	450	371	114	100	201	0.191	439
	1:0.5	650	400	323	162	150	154	0.157	442



※呼び寸法350には支保工が必要です。

■正面図

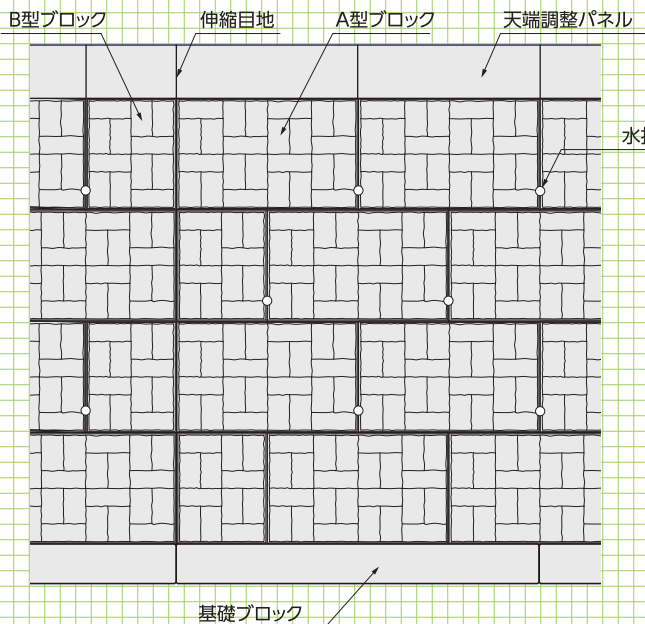

■断面図

